

产品说明书

产品名称: I O量联网服务器

产品型号: M6008C

版本号: 1.0 版

版权所有: 深圳埃网通技术有限公司

2007-12-10


(一)产品清单

	名称	规格	数量	单位
1	串口服务器	M6008C	1	台
2	电源	DC 24V/2A	1	个
3	光盘		1	张

(二) 硬件说明

2.1 硬件描述

2.1.1 接口说明

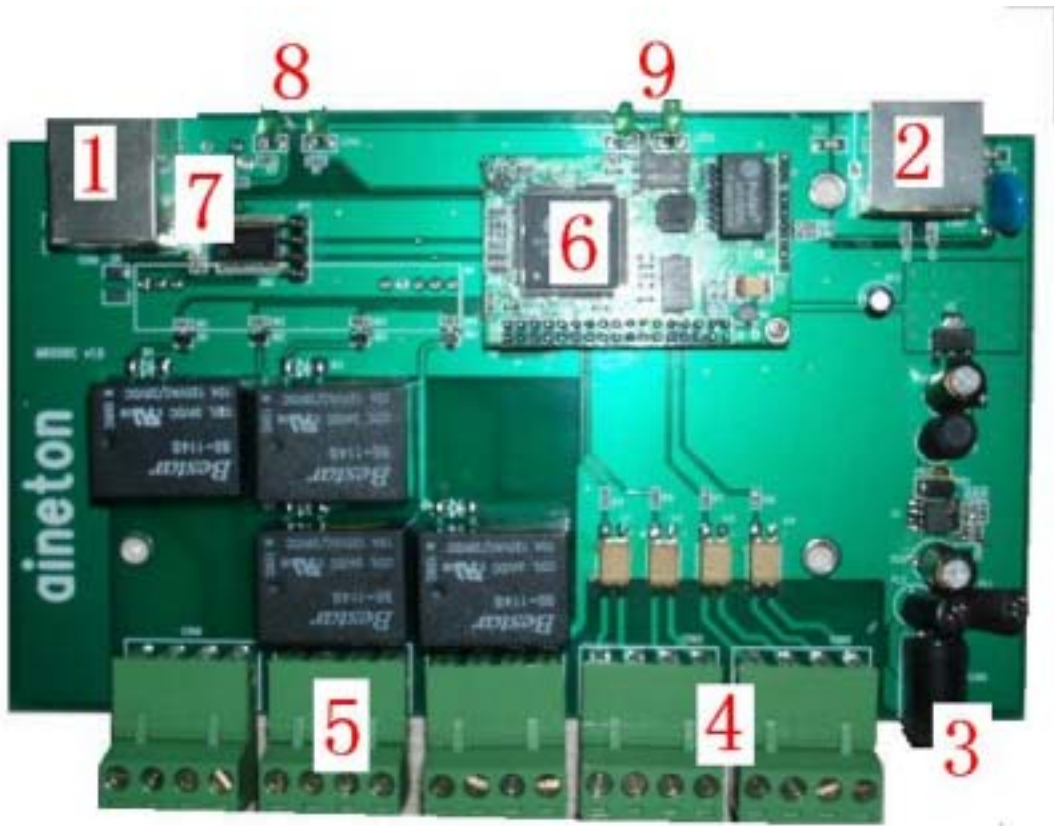

1. RS 232 / RS 485 接口，ESD / 浪涌，光隔离可选。
2. 10/100M 以太网口。
3. 24V DC 接口
4. 4 路光隔离开关量输入接口
5. 4 路继电器输出接口，240V/5A
6. 32 位处理器
7. 复位按钮
8. 系统电源，活动指示灯
9. 网口指示灯

(三) 软件说明

3.1 软件结构图



系统 BIOS：系统 BIOS 为整个系统的最底层，用户可以通过 BIOS 将串口服务器恢复为出厂值或者更新串口服务器 OS。

串口服务器 OS：串口服务器 OS 是串口服务器的数据处理系统，负责进行网络和串口的数据处理。

3.2 用 IE 可以查看设置 M6008C 当前状态

3.3 系统 BIOS 使用说明

3.3.1 恢复出厂值

按 RESET 按钮恢复出厂值，IP=192.168.123.8

3.3.2 BIOS 升级 OS

当网络远程升级无法完成的时候，用户可以通过 BIOS 来完成升级 OS。在升级之前先接好网线，并且 Console 口已经连接至电脑标准串口。运行 BIOS 升级软件，然后给串口服务器通电，升级软件就会自动完成升级工作。